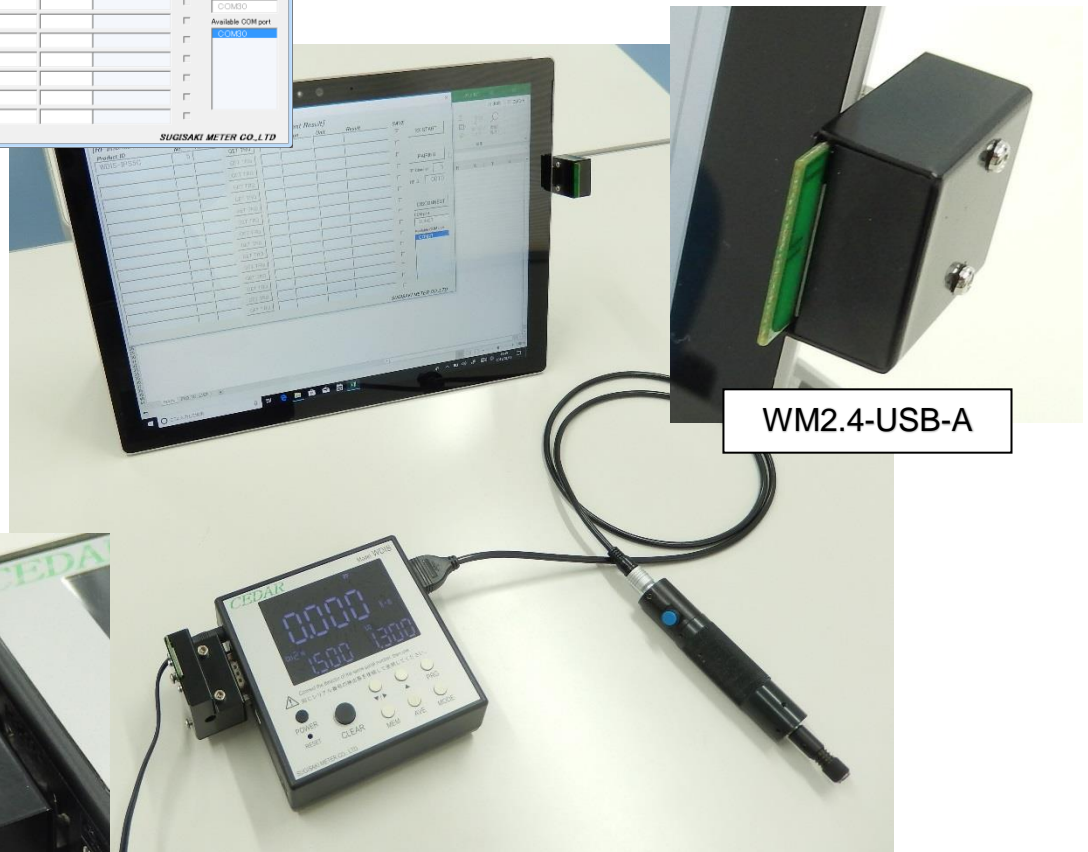
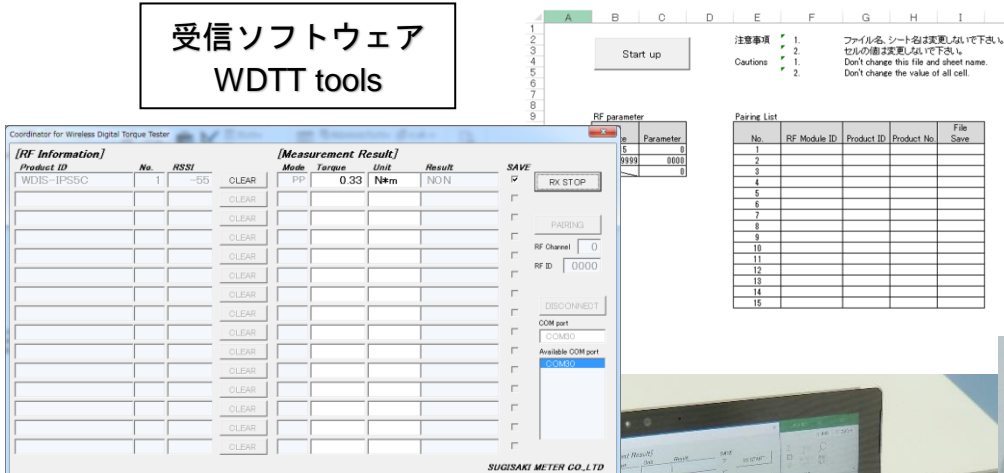


WDIS シリーズ用 無線モジュール

WM2.4-USB-A

WM2.4-DSUB-9S



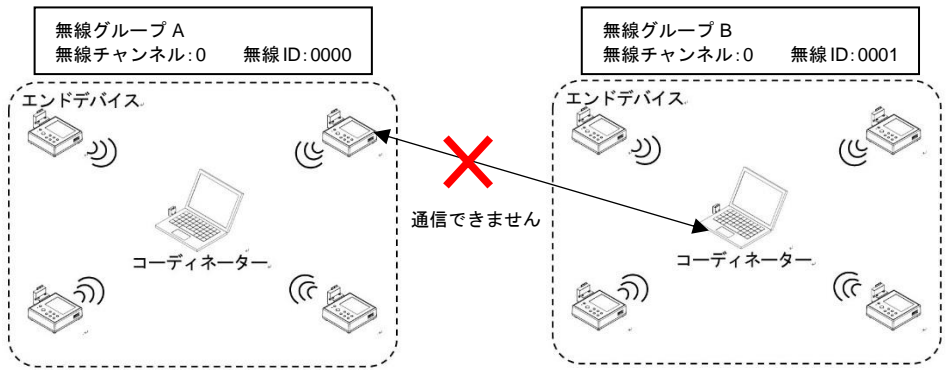
受信ソフトウェア
WDTT tools

WM2.4-USB-A

WM2.4-DSUB-9S

- WDIS シリーズのトルクテスタから、パソコンや PLC に無線通信
- 1 グループ最大接続は 15 台
- 専用受信ソフトウェア (MS エクセル) で簡単ペアリング

仕様

型式	WM2. 4-USB-A	WM2. 4-DSUB-9S
接続先	パソコンなど	WDIS 本体 PLC など
本体		
無線周波数	2405～2480MHz(5MHz間隔、16チャンネル)	
無線ID	0～9999	
送信方式	直接拡散方式	
送信出力	3mW 以下	
送信距離※1	見通しで約20m(地上高さ70cmでの測定)	
対応機種	WDIS シリーズ ※無線通信時 WDIS シリーズは AC アダプターでの給電が必要です。(乾電池使用での無線通信はできません) ※WDIS シリーズの連続データ出力モード(C モード)には対応しません。	
使用例	無線グループは無線チャンネルと無線 ID によって決定され、1 グループ内での最大エンドデバイス数は 15 台です。 	
電源	USBバスパワー	DC5～12V (電源ソケット 又は D-SUBコネクタ)
オプション	-	AC アダプター(SA-061) ※WM2. 4-DSUB-9Sを外部電源で使用する場合は、別途ACアダプターが必要です。
認証	日本	

※1 送信距離は周囲の環境や設置高さなどによって大きく変わります。

各製品の最新情報 および 詳細は当社までお問い合わせください。

お問い合わせ	 杉崎計器株式会社 <small>〒301-0841 茨城県龍ケ崎市白羽 4-2-12 TEL 0297-63-2200 FAX 0297-63-2201 URL https:// cedar.co.jp E-mail sales@cedar.co.jp</small>
	 

* このカタログの内容は改良のため、予告なく仕様・デザインを変更する場合がございますのでご了承下さい。