

さまざまなトルクツールの管理に

WDISR-IPS シリーズ

バッテリー内蔵タイプ DIS-IPS シリーズ後継



パソコンや PLC と連動して、トルク測定をより高度に管理します。
自動・半自動ツールの管理に

さまざまな情報が表示可能なカラーディスプレイ
データ出力は、USB と RS232C どちらも標準装備
オプションの無線モジュールを使えば測定データを無線で転送
合否条件などの数値は、10 チャンネルまでセット設定が可能
合否判定はカラー表示でわかりやすくお知らせ
内蔵バッテリー駆動

●さまざまな情報が表示可能なカラーディスプレイ



●データ出力はUSBとRS232C どちらも標準装備



●無線モジュール(オプション)を使えば 無線でデータ転送



高速から一気にクラッチで切れるタイプ
OW ジョイントを使用



ネジ締めロボットなど
電流制御でゆっくりと再締め付けを行うタイプ
ネジキューブを使用



パソコンや PLC と連動

PLC やパソコンから様々なコマンド入力が可能に。外部からのコントロールでよりきめの細かいトルク管理ができます。



コマンド一覧

- クリア信号・・・表示をクリアしホールドされた数値をデータ出力及びメモリ保存
- 測定モード・・・測定モードを変更
- 測定チャンネル・・・合否判定などの条件が設定された個別のチャンネルを変更
- ピークホールド上限値・・・現在のチャンネルの合否判定上限値を変更
- ピークホールド下限値・・・現在のチャンネルの合否判定下限値を変更
- ピークダウン下限値・・・現在のチャンネルのピークダウン判定開始下限値を変更
- リアルタイム出力下限値・・・リアルタイム出力の出力下限値を変更
- オートクリア時間・・・測定終了後、自動でクリア動作させる時間を変更
- ブザー通知・・・ブザー通知の方法を変更

仕様

型式	WDISR -IPS05C	WDISR -IPS5C	WDISR -IPS20CL		
用途	ねじ締め作業における、締め付け工具(電動ドライバー、トルクドライバー等)の締め付けトルクを測るトルク測定器。				
電源	内蔵バッテリー(連続動作時間 12 時間(充電時間 3 時間))				
定格入力電圧	12V DC				
測定範囲	2.0 ~ 500.0 [mN-m]	0.020 ~ 5.000 [N-m]	0.20 ~ 20.00 [N-m]		
測定単位	mN-m / cN-m		N-m / cN-m		
精度	±0.5%(499digit 以下は±3digit)				
サンプリング周期	1000 データ / 1 秒				
測定モード	測定モード		データ出力	内容	
			有線		無線
	ピークホールド	PP	○	○	入力されたピーク値をホールドします。
	ピークダウン	PD	○	○	ファーストピークをホールドします。
	リアルタイム出力	C	○	○	トルク波形の測定に使用します。データ出力周期は約 180 データ / 1 秒です。
トラック	TR	-	-	主に校正時に使用します。負荷トルク値をそのまま表示します。	
測定モードがトラックの場合、データ出力はされません。					
データ出力	有線(アスキーフォーマット) 又は 無線(注1)				
メモリー機能	最大 800 件				
オートパワーオフ	10 分間未使用で電源オフ				
付属品、添付書類 (各 1 個)	検出器				
	検出器コード				
	測定ジョイント OW-025	測定ジョイント OW-10	測定ジョイント OW-20		
	ねじキューブ 1 ヶ (H20×W20×D20)				
	SC-1 5 面ねじ穴 M1 / M1.2 / M1.4 / M2 / M3 タップ処理	SC-2 5 面ねじ穴 M2.6 / M3 / M4 / M5 / M6 タップ処理	SC-3 5 面ねじ穴 M4 / M5 / M6 / M8 / M10 タップ処理		
	AC アダプター				
	ゴム足シール×4				
検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図					


注1 データ出力を無線で行う場合は、別途無線モジュールが必要です。

検出器形状

型式	IPS05C / 5C	IPS20CL
形状 (単位 mm)		
ソケット適合口	□20mm	

注文番号について

注文番号は、表示器の型式の後に「検出器の型式」「検出器ケーブル長」「ケース」「仕向け」「ACアダプターのプラグ」を指示します。

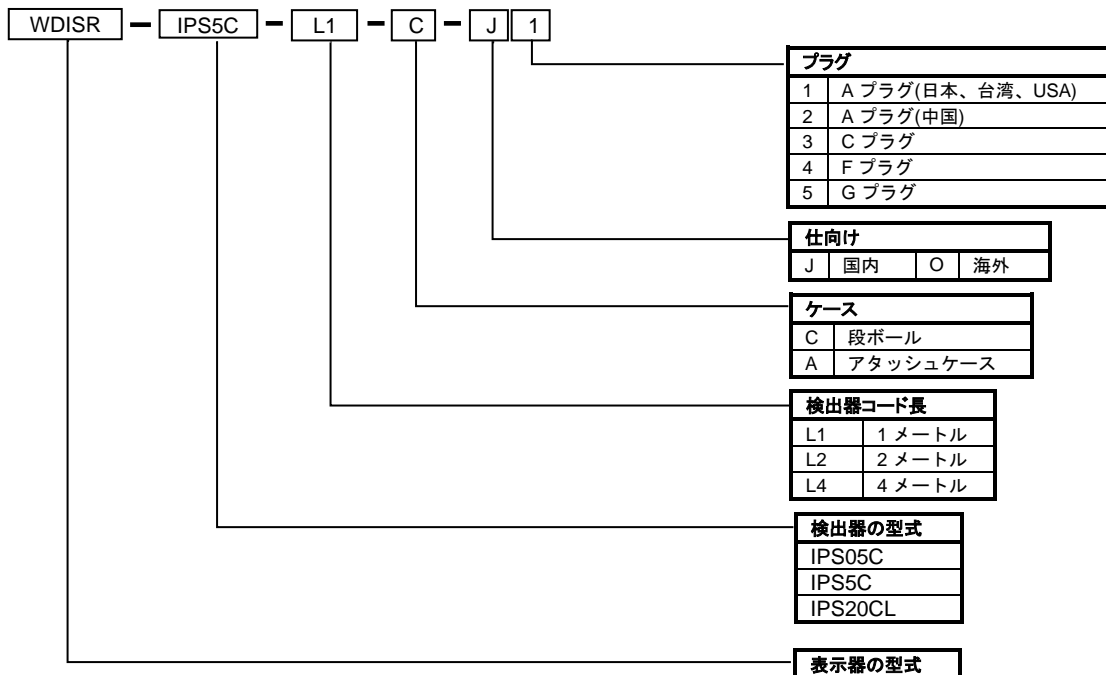



ACアダプターについて

ご指定されたプラグにより、認証マークが異なります。




プラグタイプ	認証
A(日本、台湾、USA)、A(中国)、C	PSE、FCC、CCC、BSMI、CE
F、G	PSE、CE、UKCA、KC

ケース

ケースの使用を以下に示します

ケース	-C	-A
仕様	段ボール	PP
外観/内装		

各製品の最新情報 および 詳細はホームページにてご確認ください。

お問い合わせ	 杉崎計器株式会社 〒301-0841 茨城県龍ケ崎市白羽 4-2-12 TEL 0297-63-2200 FAX 0297-63-2201 URL https://cedar.co.jp E-mail sales@cedar.co.jp
	 

* このカタログの内容は改良のため、予告なく仕様・デザインを変更する場合がございますのでご了承下さい。